

كشافات فلودلايت طراز (5NA 725)
FLOODLIGHTS TYPES " 5NA 725 "

IP : 54




GENERAL DESCRPTION

- Die-cast aluminum frame is painted electrostatically and is equipped with a hammered dimpled aluminum reflector, which produces a wide diffused light beam.
- For easy maintenance, die-cast aluminum frame examination door is hinged by two metal rings and totally enclosed to the frame by a silicon rubber seal.
- 4mm, thermally-hardened glass plate is totally sealed to the examination door by a silicon rubber gasket.
- Luminaire is easy to aim
- Lamps: (70 - 150w) sodium, mercury, and metal halide lamps.
- Application: Open areas, work sites, temporary traffic works, car parks, facades, statues,

الوصف العام :

- الجسم مصنوع من الألومنيوم المسبوك آليا والمدهون إلكتروستاتيكيا , ومزود بعاكس داخلي محبب لامع للحصول علي حزمة ضوئية عريضة لتغطية مساحة واسعة بإضاءة منتظمة .
- الأدوات تركيب داخل الجزء السفلي من الكشاف .
- وجه من الزجاج الحراري يتحرك مفصلياً لسهولة الصيانة
- الكشاف مزود بجوان مطاطي لتحقيق درجة الحماية المطلوبة .
- الكشاف سهل التوجيه
- اللمبات من 70 - 150 وات: صوديوم أو زئبق أو ميتال هاليد .
- التطبيق : المساحات الواسعة , مواقع العمل الخارجية , مواقع التركيبات , ساحات انتظار السيارات , واجهات المباني , التماثيل ,

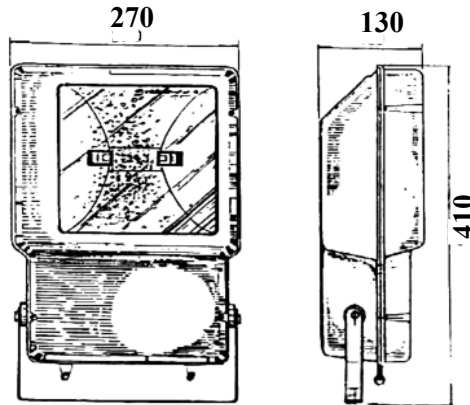

5NA 725