

وحدة إنارة شوارع طراز (جاكس) 5NA 400 STREET LIGHTING LUMINAIRE TYPE " 5NA 400 " (GEX)

IP: 54



GENERAL DESCRIPTION:

- Deep-drawn aluminum frame.
- Lamp compartment size is big enough to minimize the temperature rise achieved by lamp heat radiation.
- Two hinges and two metal clips attach the diffuser to the frame.
- Silicon rubber seal for suitable IP.
- Switchgear compartment is made of die-cast aluminum, and is big enough for good ventilation, and it is hinged to makes maintenance easier.
- A metal clamp achieves good frame fixation in pole arm.
- Heat resistant electric wires.

الوصف العام :

- الجسم من الألمنيوم المسحوب سحباً عميقاً .
- الجسم كبير بدرجة كافية لمنع ارتفاع درجة الحرارة داخل الكشاف .
- يتم تثبيت موزع الإضاءة بالجسم بواسطة مفصلتان وعدد 2 كلييس معدني .
- جوان من المطاط لتحقيق درجة حماية مناسبة .
- علبة الأدوات من الألمنيوم المسبوك آلياً، ذات حجم كافي لتسريب الحرارة الناتجة من المكونات ، وهي مفصلية لسهولة عمليات الصيانة .
- علبة الأدوات مزودة بأفيز معدني لتثبيت الكشاف في العامود تثبيتاً تاماً .
- جميع الأسلاك بالدائرة الكهربائية حرارية .

APPLICATIONS:

- For motorized and local roads.

التطبيقات :

- تركيب الوحدة في الطرق السريعة والمتوسطة .

DIFFUSER TYPE:

- Poly Carbonate diffuser.

موزع الإضاءة :

- من البولي كاربونيت الشفاف الذي يتحمل درجات الحرارة العالية.

REFLECTOR TYPE:


☒ ONE PIECE REFLECTOR (1R)

Specular anodized aluminum reflector producing a wide light beam to illuminate the span between lighting poles.

نوع العاكس :

☒ عاكس قطعة واحدة :

من الألمنيوم المؤنود اللمع ، والذي يعطي حزمة ضوئية عريضة لجعل مستويات الضوء متناسبة بين الأعمدة .

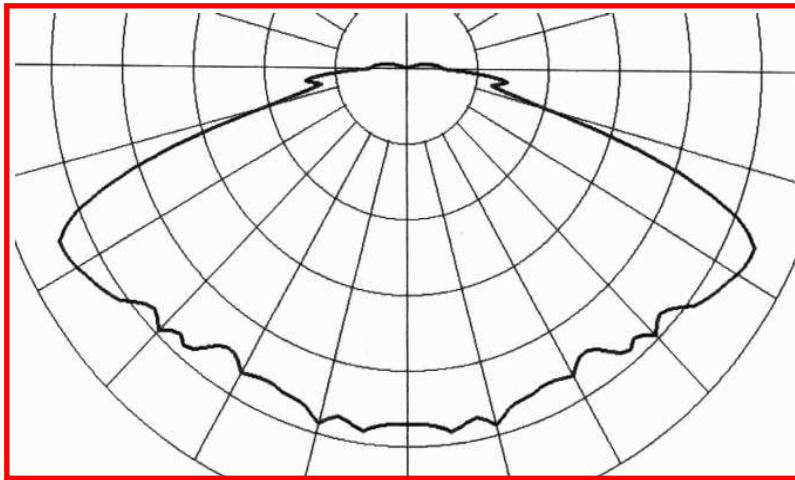

LAMPS :

- (250 / 400)w : High Pressure Sodium lamp.
- (250 / 400)w : High Pressure Mercury lamp.
- (250 / 400)w : Metal Halide lamp.

اللمبات :

- (400/250) وات : بخار صوديوم ضغط عالي .
- (400/250) وات : بخار زئبق ضغط عالي .
- (400/250) وات : ميتال هاليد .

